


至誠遵義
自主力行

 SHIGA-KO
有限会社 滋賀工業所

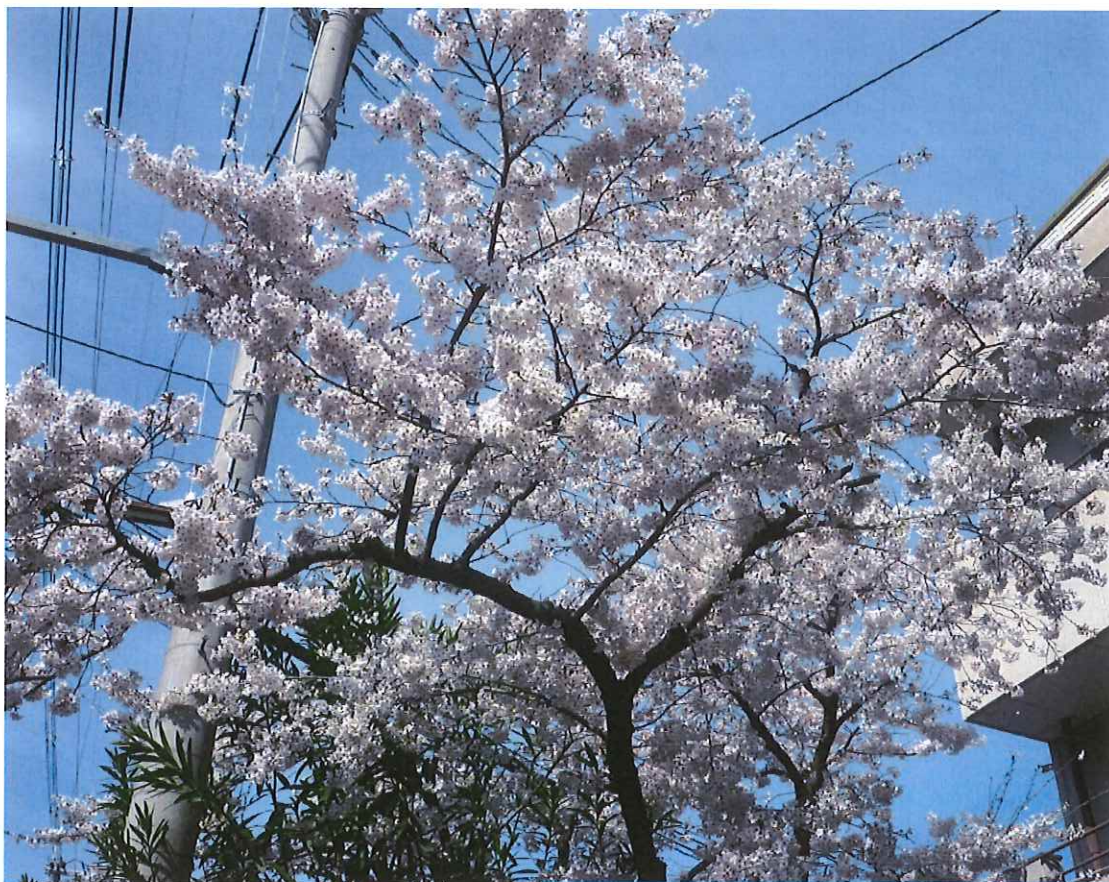

総合カタログ Ver. 3.03

2020年度改版

食品機械を創り続けて50年
—安心、安全な機械創りを目指して

会社概要

会社名	有限会社 滋賀工業所
設立	昭和37年1月29日
会社所在地	〒520-0846 滋賀県大津市富士見台5番24号
代表	細見 信雄 / 細見 卓
従業員数	8名
事業内容	食品加工機械設計製作
導入先	冷凍食品メーカー、 食肉加工・ハム製造メーカー、 水産加工メーカー、 他
主要取引銀行	滋賀銀行・京都信用金庫
主要設備	半自動溶接機、TIG溶接機、アーク溶接機、シャーリング、汎用旋盤機、フライス盤、ボール盤、ラジアル盤、折り曲げ機、スロッター、簡易ブラスト装置、3本ロール、コンターマシン、コーナーシャー、バンドソー etc

商品開発から大量生産まで、バリエーション
豊富なタンク容量！真空ミキサーも対応！！

ミキサー

具練り・洗い・粉体の攪拌に最適!!豊富な攪拌実績あり!!



SMX-400ε

SHIGA-KO製品名	原料	用途	備考
ミキサーシリーズ /SMX-R/SMX/ SMX-J/SMX-H /SMX-R/SMX-V /SMX-F/SMX-D	肉類 (豚肉・牛肉・鶏肉 etc)	ハム原料 ミンチボール・パテ ハンバーグ・パテ シュウマイの餡 餃子の餡 コロッケ・パテ 冷凍肉の塩抜き攪拌 etc	※リフトボーイ、コン ベヤとの生産ライン 御提案実績多数。
	魚肉類	魚肉・エビのすり身 魚卵攪拌 エビシュウマイの餡 カマボコ原料 各種冷凍食品の具 各種揚げ物の具 etc	
	その他	生姜湯の素 スープの素 ふりかけの素 etc	

バリエーション豊富なタンク容量が選択可能!!

機種名	旧名称	※タンク満水量 (ℓ)	※推奨攪拌量 (kg)	実攪拌量 (kg)	駆動動力
SMX-20 new		20	12	12~14	3相 200 V 0.4 kW IV仕様
SMX-60 new		60	36	36~42	3相 200 V 0.75 kW IV仕様
SMX-100	60型	100	60	60~70	3相 200 V 1.5 kW
SMX-200	120型	200	120	120~140	3相 200 V 3.7 kW
SMX-300	180型	350	180	180~210	3相 200 V 3.7 kW
SMX-400	240型	450	240	240~280	3相 200 V 5.5 kW
SMX-500	300型	500	300	300~350	3相 200 V 5.5 kW
SMX-650	400型	700	390	390~450	3相 200 V 7.5 kW
SMX-800	500型	800	480	480~560	3相 200 V 7.5 kW



SMX-200V

※800ℓ以上の大容量についても、ご相談承りいたします。

※真空ミキサーについても、承りいたします。

真空状態の効能を、攪拌にプラス！

真空ミキサー



SMX-800V



SMX-300RV

機種名	旧名称	※タンク満水量 (ℓ)	※推奨攪拌量 (kg)	実攪拌量 (kg)	駆動動力
SMX-40 new		40	25	24~28	3相 200 V 0.4 kW IV仕様
SMX-60 new		60	36	36~42	3相 200 V 0.75 kW IV仕様
SMX-100	60型	100	60	60~70	3相 200 V 1.5 kW
SMX-200	120型	200	120	120~140	3相 200 V 3.7 kW
SMX-300	180型	350	180	180~210	3相 200 V 3.7 kW
SMX-400	240型	450	240	240~280	3相 200 V 5.5 kW
SMX-500	300型	500	300	300~350	3相 200 V 5.5 kW
SMX-650	400型	700	390	390~450	3相 200 V 7.5 kW
SMX-800	500型	800	480	480~560	3相 200 V 7.5 kW

※800ℓ以上の大容量についても、ご相談承りいたします。

※蓋の開閉仕様についても、ご相談承りいたします。

ミキサー・オプション 安全面重視設計!!

2軸パドルミキサー



1軸リボンミキサー



タッチパネルと押し釦スイッチ併用
攪拌運転のパターンコントロール
羽根回転数、変速可能。
羽根運転、タイマー制御。
インターロック機能



写真は、参考例



リフトボーイとのセット商品!効率良い原料投入!!
相互インターロックによる安全面重視設計!

SHIGA-KO DUO!!

※安全柵は、標準装備となります。

各種機械への原材料投入マシン！
生産ラインの省力化に貢献!!

リフトボーイ

◎SHIGA-KO リフトボーイ / スタンダードタイプ SLB-V, SLB-Iシリーズ



1. ステンレス仕様による抜群の耐久性。
2. リミットSW方式による高制御機構。
3. 材料搬送の省力化。積載荷重 約250 kg未満。
4. 既存の製品への接続可能のため、効率的な生産ライン設計が可能。
5. 垂直型、傾斜型の2タイプ。

※※投入容量が、積載荷重 約200kg未満の
小容量のケースにも対応可能。

オプション例)

- ①投入補助シュート装着。
- ②ワゴン挿入安全対策。
- ③昇降、反転操作タイマー運転。

※安全柵は、標準装備となります。



◎特殊仕様リフトボーイ・・・門型リフトボーイ、両腕型リフトボーイetc



各種機械への原材料・加工品搬送マシン！

傾斜型スクリーンコンベヤ


1. ステンレス仕様による抜群の耐久性。
2. 安全性を重視し、U字トラフに開閉カバーを装着。巻き込み防止対策も重視。
3. 材料搬送の省力化。搬送対象物の空回り対策重視。
4. 既存の製品への接続可能のため、効率的な生産ライン設計が可能となります。
5. 傾斜型・移動式。



安全重視設計。

インターロック機能。

◎特殊仕様コンベヤ・・・まな板台付きベルトコンベヤ、Z型ステンレスネットコンベヤetc

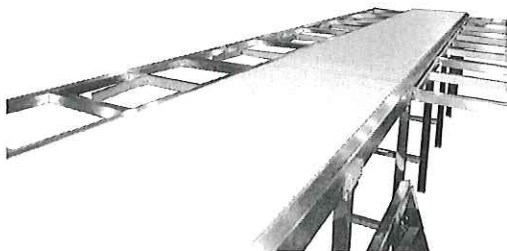

バリエーション豊富なワゴン容量！
超小物・特注品製作も積極対応！！

ワゴン・その他

◎バリエーション豊富なワゴン容量が選択可能!!



機種名	ワゴン容量※	ユニット式	セパレート式	適用
SWG-20	20		○	
SWG-60	60	○	○	
SWG-70	70	○	○	
SWG-100	100	○	○	
SWG-200	200	○	○	標準規格
SWG-250	250	○		※特注規格
SWG-400	400	○		※特注規格
SWG-500	500	○		※特注規格

※ワゴン容量は、満水容量に相当。積載量は、0.7～0.8掛けを想定しています。

※台車部(キャスター部)は、ユニット式とセパレート式の2タイプあります。

※その他、ワゴン容量・形状等について、ご要望がある場合は、お問い合わせください。


◎その他、機械パーツ製作・作業架台製作

- (1)作業架台・作業階段
- (2)機械補助シュート・ホッパー
- (3)機械補助ガードレール
- (4)機械パーツ・補助パーツ etc。



定期メンテナンスやオーバーホールのご提案！！

機械保守

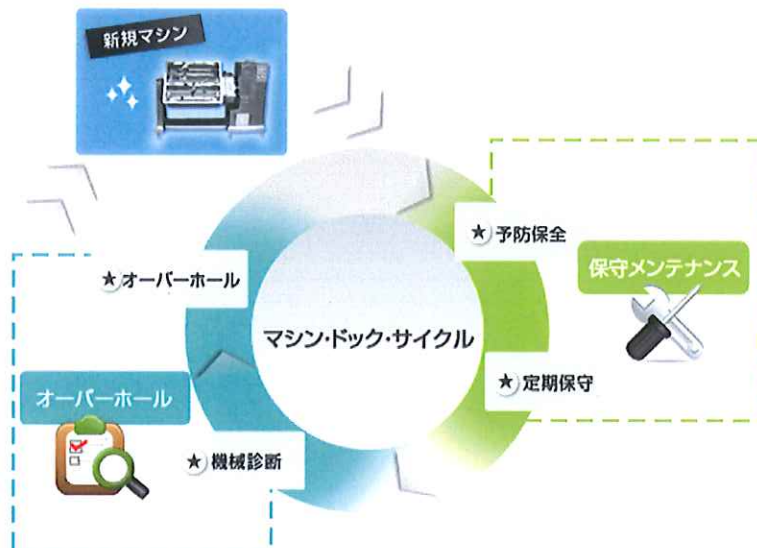

1. ご使用機械のご確認

SHIGA-KO製既設機械の、機種名、機械能力、ご使用年数(納入据付年度)を、ご提示願います。また、修理する機械の写真を、E-mailで願います。

2. ご使用機械のオーバーホールについて

SHIGA-KO製機械を、整備(オーバーホール)される場合、**機械を、分解・清掃・再組立をいたしますので、弊社工場での作業となります。**

3. 機械メンテナンスの限界について

機械本体のご使用年数が、相当経過(10年以上)しており、過去に機械の点検及び整備がされていない場合、部材の老朽化、及び陳腐化が進んでいると判断し、安全性・衛生面より、すべての部材の更新が必要となります。

なお、機械フレームに、SS材を使用の場合は、経年劣化によりサビや、表面塗装の剥がれ落ちによる「異物混入」の恐れがあり、食の安全性、衛生面から、**SUS材の新型機械への更新をおすすめいたします。**

4. 価格、引取時期、納期について

詳細につきましては、別途個別ご相談させていただきますので、お気軽にお問い合わせ下さい。